

Bujes para Troquel



Por fundición centrífuga (ASTM-B-148-9C)


Sólo disponible en Clase 3

CHAPEADO EN BRONCE


BRONCE DE ALUMINIO

AUTO LUBRICANTE

Tolerancias I.D.	
3/4 a 1-1/2	+0.0006 +0.0010
1-3/4 & 2	+0.0007 +0.0012
2-1/2	+0.0012 +0.0018
3	+0.0014 +0.0023
3-3/4	+0.0018 +0.0028
4-1/2	+0.0025 +0.0035

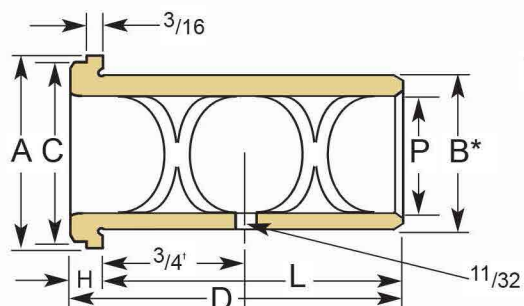

† Bujes 2-1/2" diámetro & largo tienen dimensiones de 1-1/4"

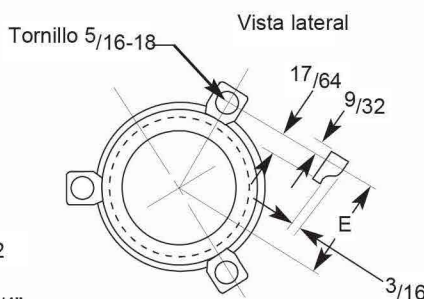

• También disponible en B (diámetro) con +.015 grind incluido

• Especifique "Grind LDSS" para un acabado B (diámetro) +.000 / -.0005

• Abrazaderas y tornillos tipo B vienen incluidos

• Grosor del chapeado .004 - .005 por cada lado

P	A	C	B*	D LONGITUD GENERAL	H LONGITUD DE PESTAÑA	L LONGITUD DEL CUERPO	NÚMERO EN CATÁLOGO			# DE ABRAZADERAS & TORNILLOS	E
							CHAPEADO EN BRONCE	CHAPEADO EN ALUMINIO	AUTO LUBRICANTE		
3/4	1-5/16	1-1/8	1.125	1-9/16	1/2	1-1/16	SC-750-S	SC-750-SB	SCB-750-S	2	55/64
				2-5/16	1/2	1-13/16	SC-750-L	SC-750-LB	SCB-750-L		
7/8	1-9/16	1-3/8	1.375	1-9/16	1/2	1-1/16	SC-875-S	SC-875-SB	SCB-875-S	2	63/64
				2-5/16	1/2	1-13/16	SC-875-L	SC-875-LB	SCB-875-L		
1	1-3/4	1-9/16	1.500	1-7/8	1/2	1-3/8	SC-100-S	SC-100-SB	SCB-100-S	3	1-5/64
				2-7/8	1/2	2-3/8	SC-100-L	SC-100-LB	SCB-100-L		
1-1/4	2-1/8	1-15/16	1.750	2-3/8	1/2	1-7/8	SC-125-S	SC-125-SB	SCB-125-S	3	1-17/64
				3-3/8	1/2	2-7/8	SC-125-L	SC-125-LB	SCB-125-L		
1-1/2	2-3/8	2-3/16	2.000	2-3/8	1/2	1-7/8	SC-150-S	SC-150-SB	SCB-150-S	3	1-25/64
				3-3/8	1/2	2-7/8	SC-150-L	SC-150-LB	SCB-150-L		
1-3/4	2-5/8	2-7/16	2.250	2-7/8	1/2	2-3/8	SC-175-S	SC-175-SB	SCB-175-S	3	1-33/64
				3-7/8	1/2	3-3/8	SC-175-L	SC-175-LB	SCB-175-L		
2	2-15/16	2-3/4	2.500	2-7/8	1/2	2-3/8	SC-200-S	SC-200-SB	SCB-200-S	4	1-43/64
				3-7/8	1/2	3-3/8	SC-200-L	SC-200-LB	SCB-200-L		
2-1/2	3-3/8	3-3/16	3.000	3	3/8	2-5/8	SC-250-S	SC-250-SB	SCB-250-S	4	1-57/64
				4	3/8	3-5/8	SC-250-M	SC-250-MB	SCB-250-M		
				5	3/8	4-5/8	SC-250-L	SC-250-LB	SCB-250-L		
3	3-7/8	3-11/16	3.500	3	3/8	2-5/8			SCB-300-X	6	2-9/64
				4	3/8	3-5/8	SC-300-S	SC-300-SB	SCB-300-S		
				5	3/8	4-5/8	SC-300-M	SC-300-MB	SCB-300-M		
				6	3/8	5-5/8	SC-300-L	SC-300-LB	SCB-300-L		
3-3/4	4-7/8	4-11/16	4.500	7	3/8	6-5/8		SC-375-B	SCB-375-S	6	2-41/64
4-1/2	5-7/8	5-11/16	5.500	8	3/8	7-5/8		SC-450-B		6	3-9/64

Para especificar "Grind LDSS" para un acabado B (diámetro) Agregue una "G" al número de la pieza I.E. GSC-100

Home of the Hardened Throughout™ Pin



Teléfono: 01 (81) 8333 1199

Correo: ventas@privarsa.com.mx