
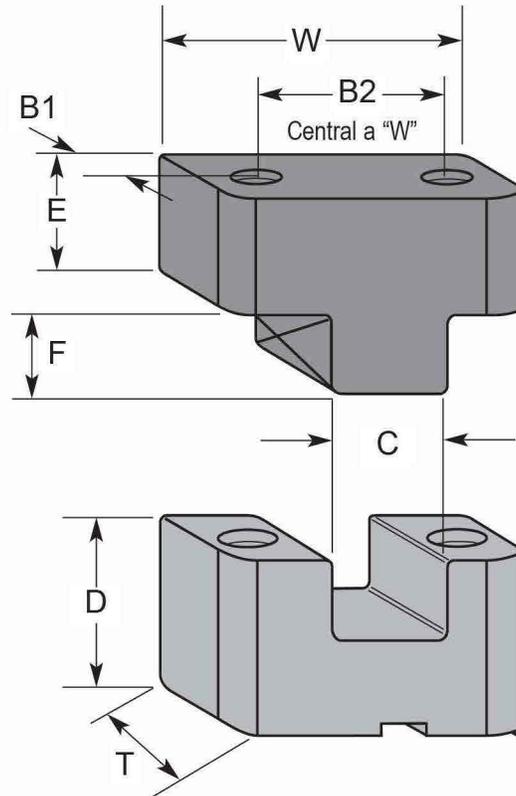


Candado Superior

Sistema de Alineación Positiva

Intercambiabilidad completa

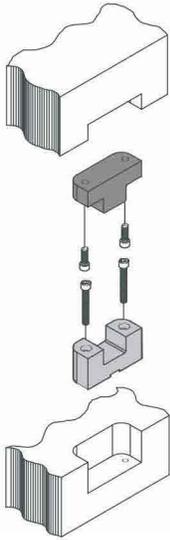

Todos los orificios están mecanizados a la posición (B)



TODAS LAS ESQUINAS EXPUESTAS ESTÁN BISELADAS

MACHO

Grafito O-6

Templado 60-62 Rc

ACABADO DE ÓXIDO NEGRO

HEMBRA

Acero 8620

Templado 54-56 Rc

Armor coating 70-72 Rc

NOTA:
RADIO MÁS GRANDE PARA FÁCIL MECANIZACIÓN

# EN CATÁLOGO	W +0.000 -0.004	T +0.000 -0.002	F +0.000 -0.010	ALTURA GENERAL	C .0002 TOTAL	B1 ±.010	B2 ±.010	D +0.000 -0.002	R +0.010 -0.000 RADIUS	E +0.000 -0.002	SHCS	
											MACHO (2)	HEMBRA (2)
TL-100	1.0000	.500	.275	.875	.3750	.250	.688	.500	.187	.375	6-32 x 1/2	6-32 x 5/8
TL-125	1.2500	.625	.375	1.125	.4380	.312	.875	.625	.250	.500	6-32 x 1/2	6-32 x 5/8
TL-150	1.5000	.875	.500	1.625	.5000	.437	1.000	.875	.250	.750	8-32 x 3/4	8-32 x 3/4
TL-200	2.0000	1.000	.625	1.875	.7500	.500	1.375	1.125	.375	.750	10-32 x 3/4	10-32 x 1
TL-300	3.0000	1.125	.750	2.250	1.1250	.562	2.250	1.500	.500	.750	1/4-20 x 3/4	1/4-20 x 1-1/2

* Añada una "S" al inicio del # de catálogo (ej. STL-125) para el paquete de candado superior intercambiable

Tornillos de cierre automático INCLUIDOS

LO QUE ES IMPORTANTE

- Candados especiales disponibles bajo pedido
- .0002 de espacio libre entre Macho y Hembra, VEA LAS DIMENSIONES DE (F)
- La mecanización se hace de cara a la línea de partición
- Las partes de los candados superiores son intercambiables para su uso con moldes intercambiables
- El inserto Hembra tiene muesca para fácil extracción
- Provee alineación positiva y precisa para moldes con cavidades de *interlock*
- Las propiedades lubricantes del tratamiento de *Armor coating* junto con las cualidades del grafito (O-6) proveen un sistema de cierre confiable, ágil y de larga duración
- No se unirán en condiciones de expansión térmica no equitativa del molde.



Teléfono: 01 (81) 8333 1199

Correo: ventas@privarsa.com.mx