

Pilares de Soporte


- Fabricado de acero SAE 1040




- Acero Inoxidable Disponible**

- Longitudes planas & paralelas .0002


ROSCADO

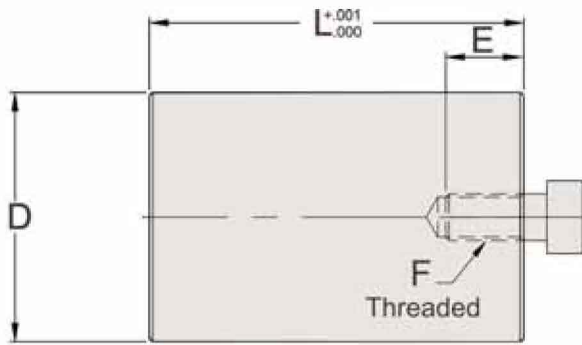

PERFORADO Y AVELLANADO

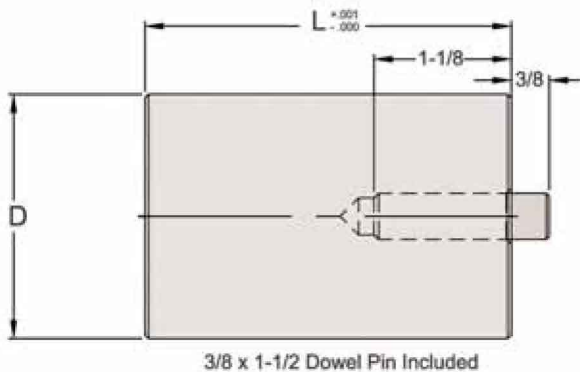

CLAVADO

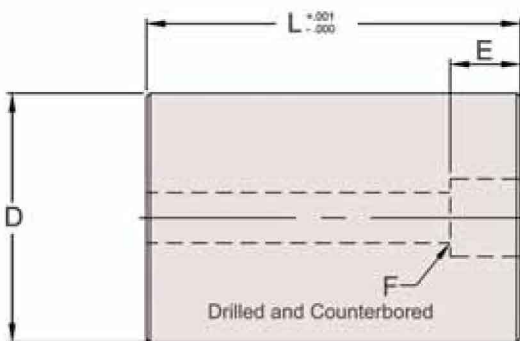

Roscado

DÍA	E	F	G
1	5/8	3/8-16	3/8-16 x 1 SHCS incluido GRATIS
1-1/4			
1-1/2			
1-3/4			
2			
2-1/2	1-1/4	5/8-11	no incluido
3			
4			

Perforado & Avellanado

DIA	E	F
1-1/4	9/16	3/8
1-1/2		
2	3/4	5/8
3		

NÚMERO EN CATÁLOGO

D DÍA	L LONGITUD	Agujero Roscado	Perforado y Avellanado	Clavado
1	2.500	1025		
	3.000	1030		
	3.500	1035		
	4.000	1040		
	4.500	1045		
1-1/4	2.500	1225	DC1225	D1225
	3.000	1230	DC1230	D1230
	3.500	1235	DC1235	D1235
	4.000	1240	DC1240	
	4.500	1245		
	5.000	1250	DC1250	
1-1/2	6.000	1260	DC1260	
	2.500	1525		D1525
	3.000	1530		D1530
	3.500	1535	DC1535	D1535
	4.000	1540	DC1540	D1540
	4.500	1545		D1545
1-3/4	5.000	1550	DC1550	D1550
	6.000	1560	DC1560	
	2.500	1725		
	3.000	1730		
	3.500	1735		
	4.000	1740		
2	4.500	1745		
	5.000	1750		
	6.000	1760		
	2.500	2025		
	3.000	2030		D2030
	3.500	2035		D2035
2-1/2	4.000	2040		D2040
	4.500	2045		D2045
	5.000	2050	DC2050	
	6.000	2060	DC2060	D2060
	3.000	2530		
	3.500	2535		
3	4.000	2540		
	4.500	2545		
	5.000	2550		
	6.000	2560		
	4.000	3040		
	4.500	3045		
4	5.000	3050	DC3050	
	6.000	3060	DC3060	
	8.000	3080	DC3080	
4	5.000	4050		
	6.000	4060		
	8.000	4080		

Diámetros y longitudes especiales disponibles
TAMBIÉN DISPONIBLE EN ACERO INOXIDABLE

Teléfono: 01 (81) 8333 1199

Correo: ventas@privarsa.com.mx

