



Cáncamos – atornillables

VWBG-V / VWBG



Versátil, ideal para giros y volteos.



Giratorio en 360°, pivotea en 230°

Marcas ópticas
(Desgaste y ángulo de izaje)



Con rodamiento de bolas



VWBG-V // VWBG

VIP-Anilla de carga giratoria-Vario

VIP-Anilla de carga giratoria

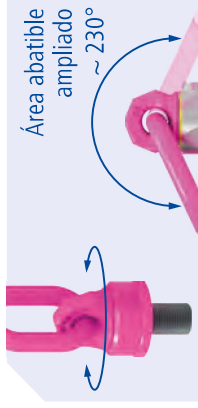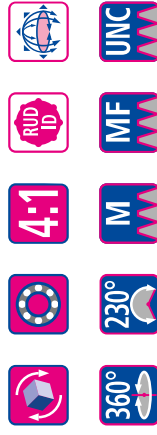

Amplia gama de tamaños de rosca (M8 a M150 y 0,3 t a 40 t de capacidad Disponible como:

- Rosca métrica estándar (DIN EN 1034)
- Rosca métrica fina (DIN EN 13)
- Rosca de paso grande UNC (ANSI)
- VWBG: Rosca de paso grande BS

La indicación de la capacidad de carga indica la capacidad mínima en cualquier caso. Capacidades de carga máximas en cualquier caso (Vea tablas de carga/Página del producto).



Características / Características

- ✓ VWBG-V: Tornillo especial no removible para reducir el riesgo de uso de tornillos estándar
- ✓ VWBG-V: Probado y certificado por bases de la inspección: GS-OA-15-Certificado N.º: OA 165 1056