


## Candado Superior - Negro & Dorado



- El grosor se reduce en el inserto macho pasada la línea de partición
- Los insertos hembra tienen muescas para su fácil extracción
- Los bordes expuestos están biselados
- Ranuras de lubricación presentes en el inserto macho

Los Candados Superiores Negro & Dorado de PCS proveen alineamiento positivo entre las mitades del molde y tienen un precio que está por debajo de la competencia. Estos candados están templados y rectificados para asegurar una intercambiabilidad completa.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de Material de Inserto Hembra	A-2
Recubrimiento/Acabado de Inserto Hembra	Nitruro de Titánio
Dureza de Recubrimiento/Acabado de Hembra	70-72 Rc
Dureza de Inserto Hembra	58-65 Rc
Tipo de Material de Inserto Macho	Acero p/Herramientas p/Trabajo en Caliente
Recubrimiento/Acabado de Inserto Macho	Melonita
Dureza de Recubrimiento/Acabado de Macho	80 Rc
Dureza de Inserto Macho	40-44 Rc
Unidad de Medida	Pulgadas

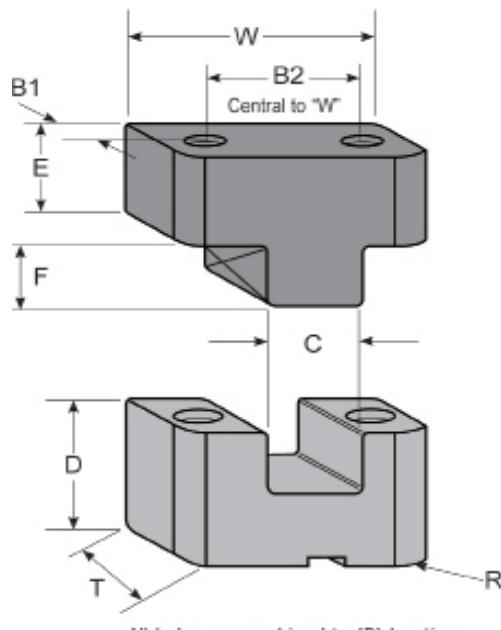

All holes are machined to (B) location

# DE CATÁLOGO	W +.0000 -.0004	T +.000 -.002	F +.000 -.010	ALTURA GENERAL	C .0002	B1 +-.010	B2 +-.010	D +.000 -.002	R +.010 -.000	E +.000 -.002	SHCS MACHO	SHCS HEMBRA
TL-125P	1.2500	.750	.375	1.125	.4378	.375	.875	.625	.260	.500	8-32 x 5/8	8-32 x 3/4
TL-150P	1.5000	1.000	.500	1.250	.4998	.500	1.000	.875	.260	.375	10-32 x 1/2	10-32 x 1
TL-200P	2.0000	1.125	.500	1.500	.7498	.563	1.375	.875	.385	.625	1/4-20 x 3/4	1/4-20 x 1
TL-250P	2.5000	1.500	.750	2.000	.9998	.750	1.750	1.375	.385	.625	1/4-20 x 3/4	1/4-20 x 1 1/2
TL-300P	3.0000	1.750	.750	2.125	1.1248	.875	2.250	1.250	.510	.875	5/16-18 x 1	5/16-18 x 1-1/4