



Slide Unit Conjunto de Corredora Schieber Einheit Gruppo Carrello Elemento Móvel Chariot

SU

Mat.: 1.2344
Hardened 54 ± 2 HRC.
Patented System

● Cad Insertion Point

EN

Ideal to de-mold external details.
Compact unit with strokes up to 5mm.
Slider is made from two different inserts,
allowing flexibility regarding the molding feature.
All machining can be made 90° to parting line.
Easy to change molding inserts due to fixing method.
Incorporates a slide retainer and an angle pin.

ES

Perfecto para desmoldear detalles externos.
Unidad compacta con recorrido de hasta 5mm.
La corredera consta de 2 partes, facilitando con
ello el mecanizado de la misma.
Todos los mecanizados son a 90° de la línea de partición.
Sencillo de intercambiar los postizos gracias a
su método de fijación.
Incorpora la guía inclinada y un retensor de corredera.

DE

Entformt äussere Teile
Kompakte Einheit für Hübe bis 5mm.
Der Schieber besteht aus 2 Teilen, was die
eigentliche Konturbearbeitung erheblich erleichtert.
Bearbeitung unter 90° zur Trennebene.
Die Einsätze sind aufgrund der Befestigung
leicht tauschbar.
Beinhaltet die Schiebersicherung und den
Schrägstift

IT


Ideale per liberare dettagli esterni
Gruppo compatto con corsa fino a 5mm.
Il Carrello è composto da due parti, il che
facilita la sua lavorazione.
Tutte le lavorazioni necessarie sono a 90°
rispetto alla linea di divisione dello stampo.
Facilità di cambio degli inserti, grazie al suo
particolare metodo di fissaggio.
Incorpora la guida inclinata e un ritenore del carrello.

PT

Ideal para desmoldar negativos externos.
Unidade compacta com cursos até 5 mm.
O elemento moldante é composto por duas peças
distintas, para maior flexibilidade na aplicação.
Todas as maquinações são a 90° em relação à
Linha de Junta.
Fácil de trocar o postigo moldante devido ao
sistema de fixação do mesmo.
Guia e retensor incorporado no sistema.

FR

Idéal pour démouler des contres dépouilles externes.
Pack compact avec des courses jusqu'à 5 mm.
Le chariot se compose de 2 parties distinctes,
pour une meilleure flexibilité dans l'application.
Tous les usinages sont à 90° par rapport au
plan de joint.
Le système de fixation facilite l'interchangeabilité
de l'insert moulant.
Doigt de démoulage et butée inclus dans l'ensemble.

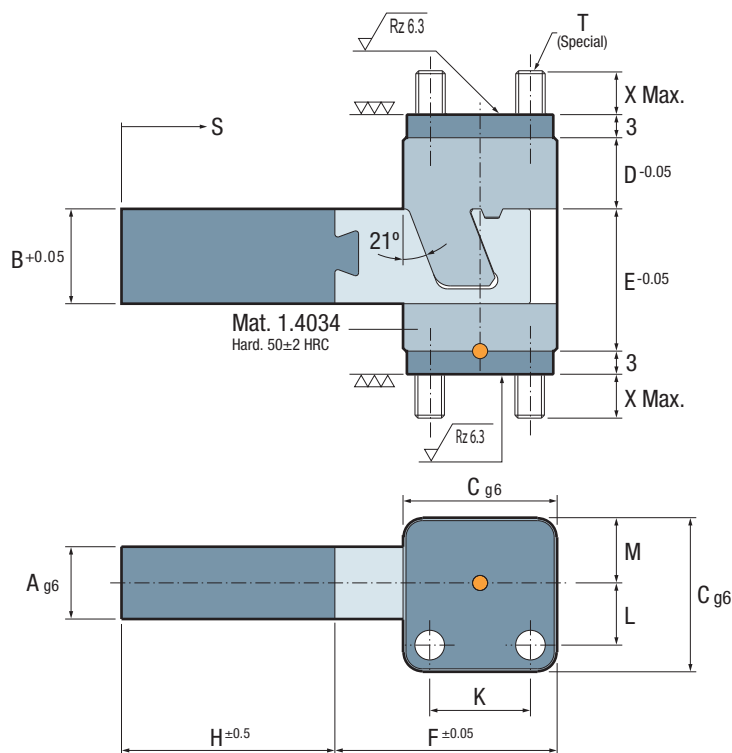

Ref.	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	R	S	T	X
SU.081220	8.2	12	20	10	18	28	32	12.5	8.25	8	3.75	3	M4	6.2
SU.121626	12.2	16	26	12	24	37.5	36	17	10.5	11	4.5	4	M5	7.2
SU.162032	16.2	20	32	16	30	46.5	40	22	13	14	5	5	M6	9.2

