



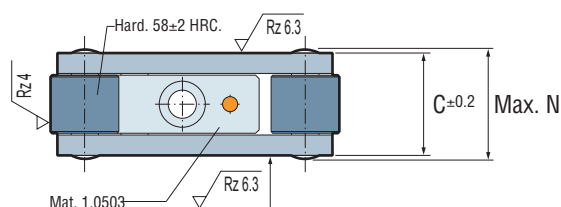


Plate Accelerator
Elevador Placas
Auswerferplatten-Beschleuniger
Acceleratore Piastra Espulsione
Acelerador de Chapa
Accélérateur Batterie d'Éjection

EP

Mat.: 1.2510
 Hardened 55 ± 2 HRC.

● Cad Insertion Point

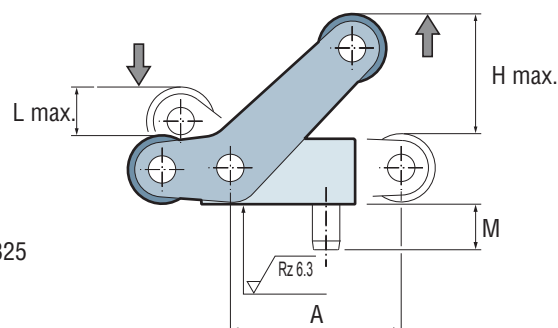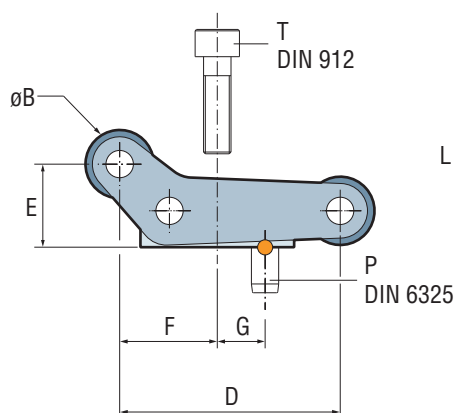

Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H max.	L max.	M	N	P	T	Max. Force
EP.200813	20	8	13.2	25.8	9.4	11.4	6	11.6	4.4	5	15	Ø2.5x10	M3x12	125 kg.
EP.251016	25	10	16	32.3	11.8	14.3	7	15	5.7	6	18.5	Ø3x12	M4x16	250 Kg.
EP.371522	37.5	15	22	48.5	17.7	21.5	10.5	23.5	9.1	8	25	Ø4x16	M6x25	350 Kg.
EP.502030	50	20	30	64.6	23.6	28.6	14	32	12.5	10	34	Ø5x20	M8x30	800 Kg.

EN

Simple mechanical double ejection system.
 Minimum space required for installation.
 Avoids complex systems like others currently available in the market.
 Offers a standard solution to the mold.

ES

Doble expulsión sencilla y mecánica.
 Requiere un mínimo espacio para su instalación.
 Elimina complicados sistemas para realizar la doble expulsión.
 Ofrece una solución estándar al inyector.

DE

Mechanische 2. Stufe.
 Wenig Platz zum Einbau notwendig.
 Keine aufwendigen Systeme erforderlich.
 Bietet dem Formenbauer eine einfache und kostengünstige Lösung.

IT

Doppia espulsione semplice e meccanica.
 Richiede uno spazio di ingombro minimo per la sua installazione.
 Elimina complicati sistemi per realizzare doppie espulsioni.
 Offre una soluzione standard allo stampatore.

PT

Possibilita uma extracção em duas etapas.
 Espaço mínimo necessário para a sua aplicação.
 Evita complexos sistemas disponíveis no mercado.
 Oferece um produto standard ao moldador.

FR

Possibilité d'éjection en deux étapes.
 Occupe un minimum d'espace.
 Évite des systèmes complexes disponible sur le marché.
 Offre un produit standard au mouliste.

