

DAC-200

Die Lube 2000

Lubricante

¿Por qué desarrollamos DIE LUBE 2000?

Die Lube 2000 fue creado para aplicaciones que demandan un alto nivel de lubricación bajo condiciones extremas. Die Lube 2000 fue diseñado para proveer excelente lubricación con una fórmula de película en seco. Sus ingredientes activos se adherirán al metal, manteniendo un recubrimiento duradero que eliminará cualquier posibilidad de fricción o atascamiento. Esto erradicará cualquier desgaste en las correderas, levas y pernos botadores u otras áreas donde hay contacto metal con metal. Este producto muestra resultados sorprendentes a temperaturas que van desde -30°F (-35°C) hasta 140°F (60°C). Ya que se trata de una película en seco, este producto nunca producirá contaminación.

ASPECTOS IMPORTANTES DE RENDIMIENTO:


- Lubricación pura
- Forma una fuerte barrera contra la fricción, el atascamiento y el desgaste
- Excelente opción para aplicaciones robóticas
- Capacidad para temperaturas extremas
- Fórmula en seco
- Punta de aerosol con 3 ajustes para aplicaciones de precisión

PRECAUCIÓN:

Para mantener un máximo rendimiento de este producto y evitar contaminación, no se use en conjunto con ningún producto mineral o a base de litio.

APLICACIÓN:

Vea nuestras hojas de procedimiento y tutoriales para obtener información sobre las aplicaciones, desempeño y compatibilidad.

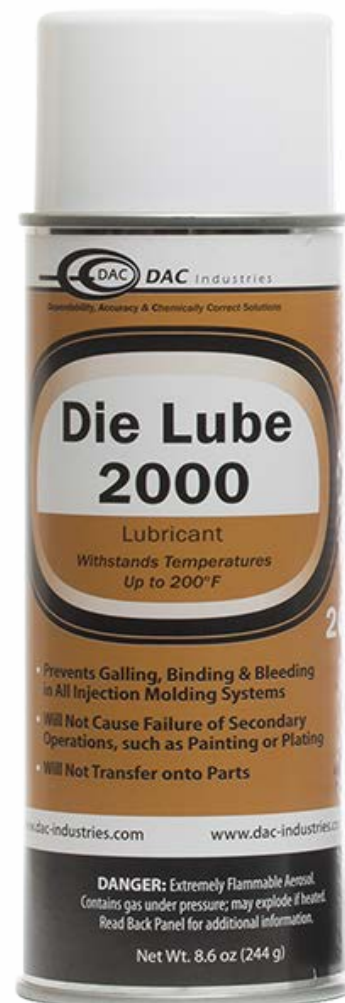

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos de la NPCA

Salud	0
Inflamabilidad	4
Reactividad	3
Otros	Vea HDS

©2015 DAG Industries, Inc. Derechos reservados.



DAC Industries, Inc.
1636 Gervais Avenue
Maplewood, MN 55109 USA

Proveedor:
PRIVARSA - www.privarsa.com.mx
Tel.: 01 (81) 8333 1199
ventas@privarsa.com.mx