


Perno Botador Endurecido - Cabeza D

- Diseñado para evitar la rotación del perno
- No se requiere mecanización secundaria
- Reduce el efecto de "hundimiento" común en los pernos nitrurados
- Los pernos de 6" y más largos, tienen cabezas recocidas para minimizar la fragilidad y permitir una sencilla mecanización
- Rectificado con un acabado de 4 - 10 micro-pulgadas
- Hecho en EE.UU.



ESPECIFICACIONES

R Radio de Perno a Cabeza	R.030
Dureza Interna	50 - 52 Rc
Dureza de Superficie	62 - 65 Rc
Tipo de Material	Acero para Trabajo en Caliente Premium
Unidad de Medida	Pulgadas

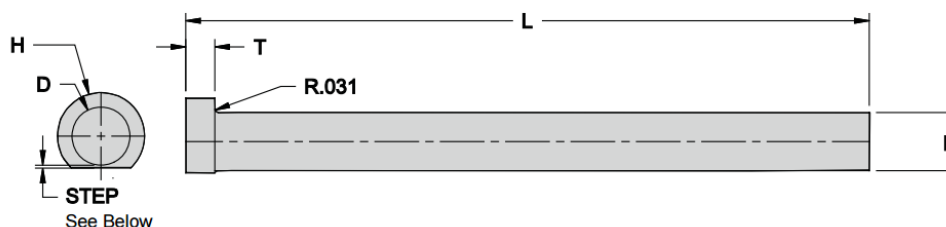

D TOLERANCIA DEL DIÁMETRO

DHP7 - DHP33	+0.0000 / -0.0003
DHP35 - DHP47	+0.0000 / -0.0005

D DIÁ PERN.	TAMAÑO REAL	H DIÁ. CABEZA +.000 -.010	T GROSOR CABEZA +.000 -.002	TOLERANCIA DE PARTE PLANA	L LONGITUD GENERAL +.062 / -.000						
					4"	6"	8"	10"	12"	14"	
3/32	.0933	7/32	1/8	.006 +/- .002	DHP7-4	DHP7-6					
1/8	.1245	1/4				DHP9-6		DHP9-10	DHP9-12	DHP9-14	
9/64	.1401	1/4						DHP10-10			
5/32	.1557	9/32	5/32			DHP11-6	DHP11-8	DHP11-10		DHP11-14	
3/16	.1870	3/8	3/16			DHP13-6	DHP13-8	DHP13-10	DHP13-12	DHP13-14	
7/32	.2183	13/32				DHP15-6	DHP15-8	DHP15-10		DHP15-14	
1/4	.2495	7/16			DHP17-4	DHP17-6	DHP17-8	DHP17-10		DHP17-14	
9/32	.2807.	7/16	1/4		.007 +/- .003				DHP19-10		
5/16	.3120	1/2				DHP21-4			DHP21-10	DHP21-12	DHP21-14
11/32	.3433	9/16						DHP23-10			
3/8	.3745	5/8				DHP25-6	DHP25-8	DHP25-10		DHP25-14	
13/32	.4057	11/16		DHP27-4		DHP27-6		DHP27-10			
7/16	.4370	11/16				DHP29-6		DHP29-10			
1/2	.4995	3/4		DHP33-4		DHP33-6	DHP33-8	DHP33-10	DHP33-12	DHP33-14	
9/16	.5620	13/16				DHP35-6	DHP35-8	DHP35-10	DHP35-12		
5/8	.6245	7/8		DHP37-4		DHP37-6		DHP37-10		DHP37-14	
3/4	.7495	1				DHP41-6		DHP41-10		DHP41-14	
7/8	.8745	1-1/8				DHP45-6	DHP45-8				
1	.9995	1-1/4				DHP47-6		DHP47-10	DHP47-12	DHP47-14	