


## Perno Botador con Hombro - Recubrimiento ArmorClad

- El tratamiento de la superficie reduce el desgaste, la fricción e inhibe el óxido
- El recubrimiento no se astillará, quebrará o desprenderá del metal base
- Todos las medidas de los pernos con diámetro mayor a 3/32 están grabados para ser identificados fácilmente.
- Los pernos de 6" y más largos, tienen cabezas recocidas para minimizar la fragilidad y permitir una sencilla mecanización



ESPECIFICACIONES	
Tolerancia del Diámetro de Cabeza	+.000 / -.010
Tolerancia del Diámetro del Hombro	+.000 / -.001
Tolerancia del Grosor de Cabeza	+.000 / -.002
Grosor del Recubrimiento	0.000050 - 0.000070
Tipo de Recubrimiento	ArmorClad
Dureza Interna	50 - 52 Rc
Dureza de Superficie	70 - 72 Rc
Tipo de Material	Acero de Trabajo en Caliente Premium
Unidad de Medida	Pulgadas

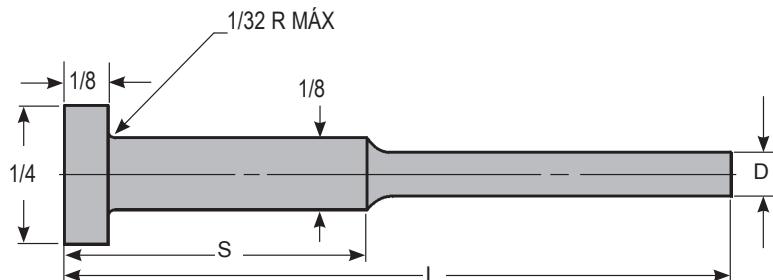


D DIÁMETRO NOMINAL	DIÁ. DEL PERNO +.0000 -.0003	S LONGITUD DE HOMBRO +.010 / -.010	L LONGITUD GENERAL +.062 / -.000			
			6"	8"	10"	14"
1/32	.0307	1/2	ARS3-6 1/2			
		2	ARS3-62	ARS3-82		
		3		ARS3-83		
		4		ARS3-84		
3/64	.0464	1/2	ARS4-6 1/2			
		2	ARS4-62	ARS4-82	ARS4-102	
		3		ARS4-83		
		4		ATS4-84	ARS4-104	
1/16	.0620	1/2	ARS5-6 1/2		ARS5-10 1/2	
		2	ARS5-62		ARS5-102	ARS5-142
		3		ARS5-83		
		4		ARS5-84	ARS5-104	
5/64	.0776	1/2	ARS6-6 1/2			
		2	ARS6-62		ARS6-102	
		3		ARS6-83		
		4		ARS6-84	ARS6-104	
3/32	.0933	1/2	ARS7-6 1/2			
		2	ARS7-62		ARS7-102	ARS7-142
		3		ARS7-83		
		4		ARS7-84	ARS7-104	
7/64	.1089	1/2	ARS8-6 1/2			
		2	ARS8-62		ARS8-102	ARS8-142

# Perno Botador con Hombro - Recubrimiento ArmorClad - Sobre Medida

- El tratamiento de la superficie reduce el desgaste, la fricción e inhibe el óxido
- El recubrimiento no se astillará, quebrará o desprenderá del metal base
- Todos las medidas de los pernos con diámetro mayor a 3/32 están grabados para ser identificados fácilmente.
- Los pernos de 6" y más largos, tienen cabezas recocidas para minimizar la fragilidad y permitir una sencilla mecanización

ESPECIFICACIONES	
Tolerancia del Diámetro de Cabeza	+.000 / -.010
Tolerancia del Diámetro del Hombro	+.000 / -.001
Tolerancia del Grosor de Cabeza	+.000 / -.002
Grosor del Recubrimiento	0.000050 - 0.000070
Tipo de Recubrimiento	ArmorClad
Dureza Interna	50 - 52 Rc
Dureza de Superficie	70 - 72 Rc
Tipo de Material	Acero de Trabajo en Caliente Premium
Unidad de Medida	Pulgadas

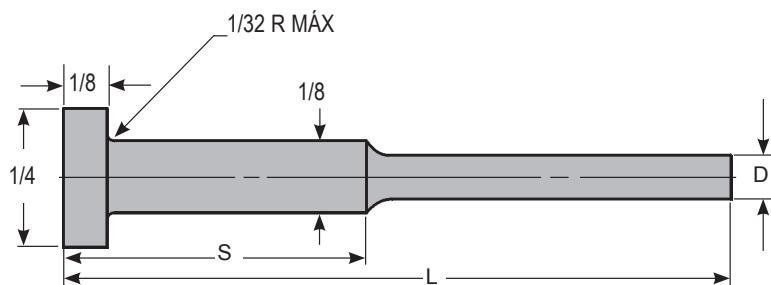

D DIÁMETRO NOMINAL	DIÁ. DE PERNO. .0000 -.0003	S LONGITUD DE PERNO .010 / -.010	L LONGITUD GENERAL .062 / -.000		
			6" .005 OS	8" .005 OS	10" .005 OS
1/32	.0307	1/2	ARS3-6 1/2 OS		
		2	ARS3-62 OS	ARS3-82 OS	
		3		ARS3-83 OS	
3/64	.0464	1/2	ARS4-6 1/2 OS		
		2	ARS4-62 OS		ARS4-102 OS
1/16	.0620	1/2	ARS5-6 1/2 OS		
		2	ARS5-62 OS		ARS5-102 OS
		4			ARS5-104 OS
5/64	.0776	1/2	ARS6-6 1/2 OS		
		2	ARS6-62 OS		ARS6-102 OS
		3		ARS6-83 OS	
3/32	.0933	1/2	ARS7-6 1/2 OS		
		2	ARS7-62 OS		
7/64	.1089	1/2	ARS8-6 1/2 OS		
		2	ARS8-62 OS		ARS8-102 OS