


Candado Lateral con Rodillo


Combinando tecnologías de candado de rodillo, recto & de cono

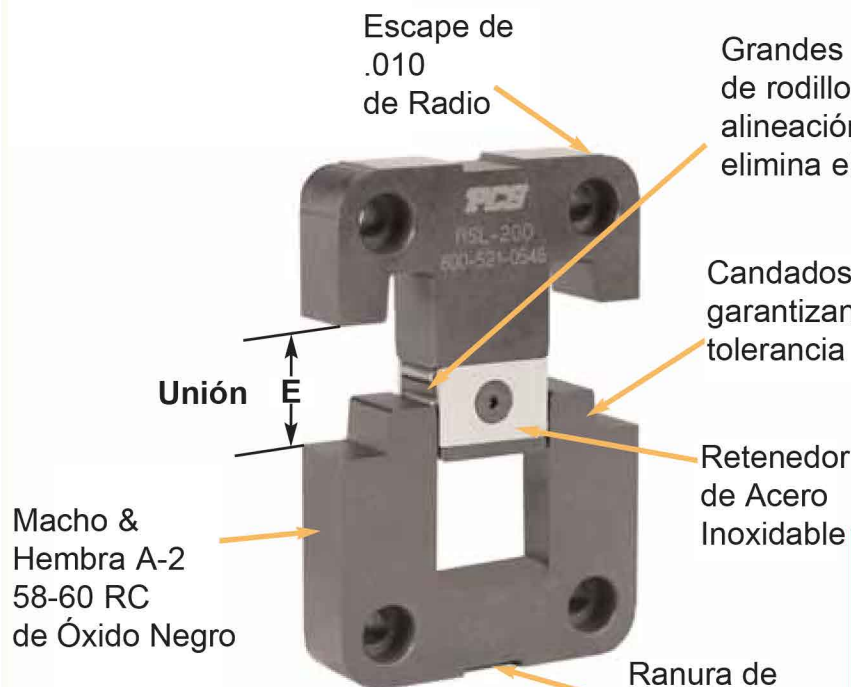

LO QUE ES IMPORTANTE

- El cono guía con radio elevado en la Hembra y los grandes rodillos en el Macho, proveen una unión fluida con baja fricción, eliminando el desgaste y los fallos prematuros
- Paredes rectas con candado cónico triple provee **Cero** espaciado con más de 3 veces la superficie de contacto de los candados industriales estándar

Las partes del candado lateral son intercambiables para su uso en moldes de placa flotante.

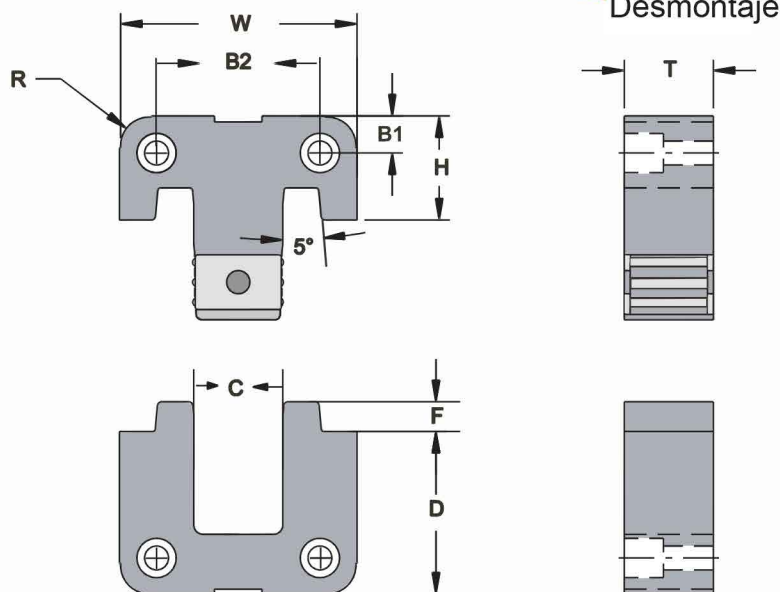

# EN CATÁLOGO	W +.0000 -.0004	T ±.0001	C ±.0002	H +.0000 -.0002	F ±.010	ALTURA GENERAL	B1 ±.010	B2 ±.010	D +.0000 -.0002	R	E Unión	SHCS
KSL-150	1.500	.500	.563	.875	.300	1.750	.250	1.000	.875	.187	.450	8/32X5/8
KSL-200	2.000	.500	.750	.875	.250	2.240	.312	1.375	1.375	.250	.625	10-32X5/8
KSL-300	3.000	.750	1.000	.875	.480	2.750	.375	2.250	1.875	.250	.675	1/4-20X1

Para candados intercambiables, añada una S al final del # de catálogo, ej. KSL-150S

Patente US No. 6558,145, 6981858 y otros, pendientes.

Home of the Hardened Throughout™ Pin

PCS
COMPANY