




HEMBRA
ACERO 8620
TEMPLADO 54-56 Rc
ARMOR COATING 70-72 Rc

MACHO
Grafito O-6
Templado 60-62 Rc
ACABADO DE ÓXIDO NEGRO

LO QUE ES IMPORTANTE

- Diferentes tipos de acero en los insertos macho y hembra, protegen contra el desgaste por roce
- Provee una alineación positiva y precisa de las partes del molde de 1/2" a 1-5/8" previo al cierre del molde
- Se alivia el grosor (T) en inserto macho pasando la línea de partición
- Las propiedades lubricantes del tratamiento Armor coating junto con las cualidades del grafito (O-6), proveen un sistema de cierre confiable, ágil y de larga duración
- El inserto hembra tiene muesca para fácil extracción
- No se unirán en condiciones de expansión térmica no equitativa del molde
- *Candados especiales disponibles bajo pedido*

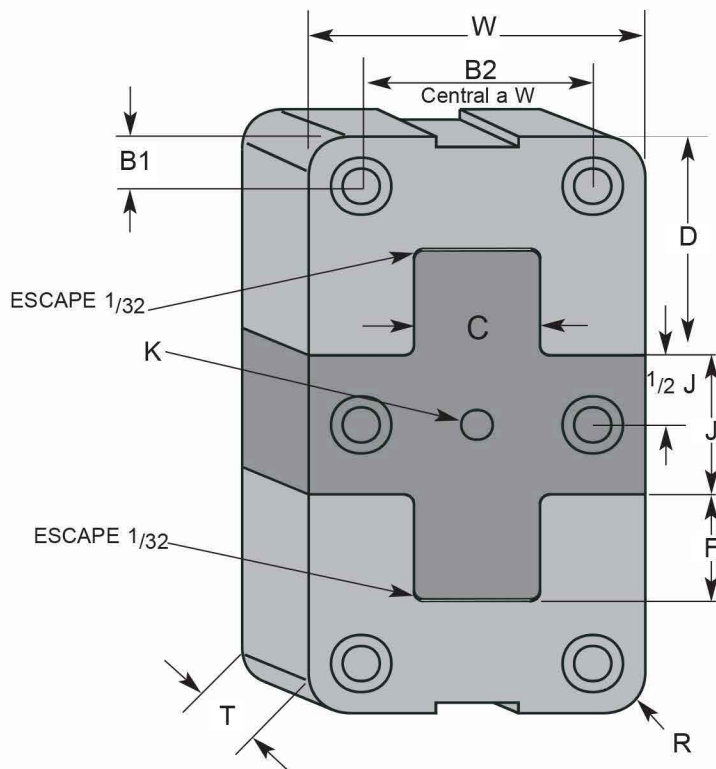

Todos los orificios están mecanizados a la posición (B)

TODAS LAS ESQUINAS EXPUESTAS ESTÁN BISELADAS

# EN CATÁLOGO	W +.0000 -.0004	T +.000 -.002	C	F +.000 -.010	K Deslizamiento de ESPIGA	B1 +.010	B2 +.010	J +.000 -.004	D +.000 -.002	R +.010 -.000 RADIO	SHCS (6)
MPA-287	2.0000	.500	.750	.660	.188	.312	1.375	.875	1.375	.250	10-32 x 5/8
MPA-2137	2.0000	.500	.750	.660	.188	.312	1.375	1.375	1.375	.250	10-32 x 5/8
MPA-387	3.0000	.750	1.250	1.130	.251	.375	2.250	.875	1.875	.250	1/4-20 x 1
MPA-3137	3.0000	.750	1.250	1.130	.251	.375	2.250	1.375	1.875	.250	1/4-20 x 1

Tornillos de cierre automático INCLUIDOS

Home of the Hardened Throughout™ Pin

PCS
COMPANY