




- Diseñadas para romper el vacío que se crea al moldear piezas de paredes delgadas.
- Son de precisión para prevenir el flash durante la inyección.
- Fabricadas de acero inoxidable. 50 – 55 Rc.
- Se pueden utilizar múltiples válvulas para carros grandes o pesados.

Válvulas de Aire para Moldes de Plástico

Aplicación Típica en Base de Molde Estándar

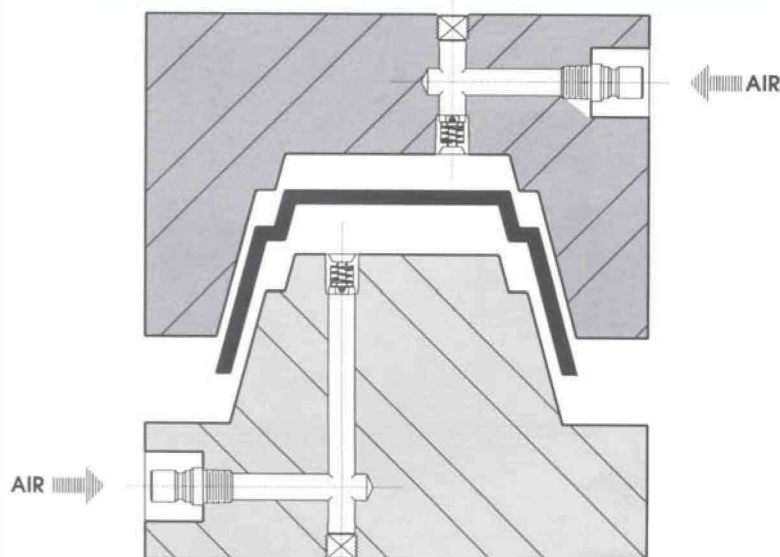

Instrucciones de Instalación

Las tolerancias indican el despeje y ajuste a presión requeridos para una instalación apropiada. Los tamaños de las válvulas varían dentro de su rango de tolerancia. Utilice una pieza de latón (o un material similar) para presionar cuidadosamente la válvula dentro de la cavidad. Para removerla, simplemente de un suave golpe desde el lado del agujero de despeje.

Nota:

Se debe limpiar cualquier escombros de la línea de aire antes de la instalación de la válvula.

El flujo de aire hacia la válvula debe ser liberado hacia el ambiente después de cada ciclo para asegurar que la válvula se cierre antes del siguiente ciclo de inyección.

Aplicación Típica en Base de Molde Despojador

