

Ganchos para Cadena Grado 100




A -1338

- Forjado de Acero de Aleación-Templado y Revenido.
- Innovador diseño del gancho proporciona las más altas eficiencias disponibles.
- Individualmente sometidos a prueba de carga de 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- El uso de un gancho de amarre con asiento A-1338 le proporciona el 100 por ciento de capacidad. Cuando se usa para enganchar de regreso a la cadena, permita un ángulo de 120 grados ó mayor. Cuando se usa como a cortador de eslinga minimice la torsión en la cadena y asegúrese que esté totalmente asentada la cadena en el gancho.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para rastreabilidad de material y el tamaño
- Adecuados para uso con cadena Grado 100 y cadena Grado 80 para izaje aéreo, siempre y cuando haya sido sometido a una prueba de carga como ensamble ó como componente individual. Según ANSI B30.9-1.
- Con índice de fatiga a 1-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo a 20,000 ciclos.
- Busque el color Platino – Productos Grado 100.



L-1338

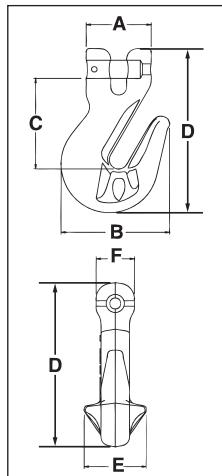

Fatigue Rated®

A-1338/L-1338 Gancho de Traba con Quijada y Asiento

Tamaño de la Cadena (pulg.) (mm)	Carga Límite de Trabajo (lbs.) [*]	A-1338 No. de Parte	L-1338 No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (pulg.)						S-4338 Kit de Repuesto No. de Parte
					A	B	C	D	E	F	
1/4 7	4300	1049417	1049480	.45	1.72	2.54	2.20	3.88	1.50	.88	1048426
5/16 8	5700	1049426	1049489	.99	1.72	2.54	2.18	3.88	1.50	.88	1048426
3/8 10	8800	1049435	1049498	1.80	1.85	3.09	2.58	4.69	1.83	1.09	1048435
1/2 13	15000	1049444	1049507	3.92	2.39	3.83	3.28	5.88	2.25	1.42	1048444
5/8 16	22600	1049453	1049516	7.00	2.67	4.52	3.85	7.03	2.94	1.75	1048453

* La carga de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.




A -1358

- Forjado de acero de aleación-templado y revenido.
- Individualmente sometidos a prueba de carga de 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo con certificación.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producción (PIC) para rastreabilidad de material y el tamaño.
- Adecuados para uso con cadena Grado 100 y cadena Grado 80 para izaje aéreo, siempre y cuando haya sido sometido a una prueba de carga como ensamble ó como componente individual. Según ANSI B30.9-1.
- Con índice de fatiga a 1-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo a 20,000 ciclos.
- Busque el color Platino-Productos Grado 100



L -1358

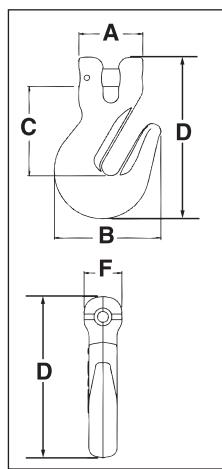

Fatigue Rated®

A-1358/L-1358 Gancho de Traba con Quijada sin Asiento

Tamaño de la Cadena (pulg.) (mm)	Carga Límite de Trabajo (lbs.) [*]	A-1358 No. de Parte	L-1358 No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (pulg.)						S-4338 Kit de Repuesto No. de Parte
					A	B	C	D	E	F	
1/4 7	4300	1049610	1049605	1.00	1.72	2.54	2.20	3.88	.88	1048426	
5/16 8	5700	1049629	1049614	.99	1.72	2.54	2.18	3.88	.88	1048426	
3/8 10	8800	1049638	1049623	1.80	1.85	3.09	2.58	4.69	1.09	1048435	
1/2 13	15000	1049647	1049634	3.92	2.39	3.83	3.28	5.88	1.42	1048444	
5/8 16	22600	1049656	1049643	7.00	2.67	4.52	3.85	7.03	1.75	1048453	

* La carga de ruptura es 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

