

Candado Lateral Intercambiable

Sistema de Alineación Positiva

Teléfono: 01 (81) 8333 1199

Correo: ventas@privarsa.com.mx




LO QUE ES IMPORTANTE

- Dimensionalmente verificados y empaquetados como un conjunto de precisión
- Se alivia el grosor (T) en inserto macho pasando la línea de partición
- Las propiedades lubricantes del tratamiento de Armor coating junto con las cualidades del grafito (O-6), proveen un sistema de cierre confiable, ágil y de larga duración
- El inserto hembra tiene muesca para fácil extracción
- *Candados especiales disponibles bajo pedido*




MACHO
Grafito O-6
Templado 60-62 Rc
ACABADO DE ÓXIDO NEGRO

HEMBRA
ACERO 8620
Templado 54-56 Rc
ARMOR COATING 70-72 Rc

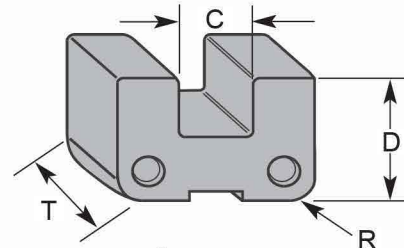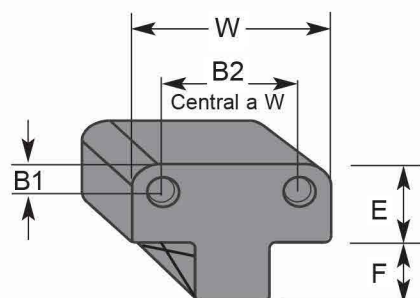

TODAS LAS ESQUINAS EXPUESTAS ESTÁN BISELADAS
RANURAS ENGRASADAS EN INSERTO MACHO

Todos los orificios están mecanizados a la posición (B)

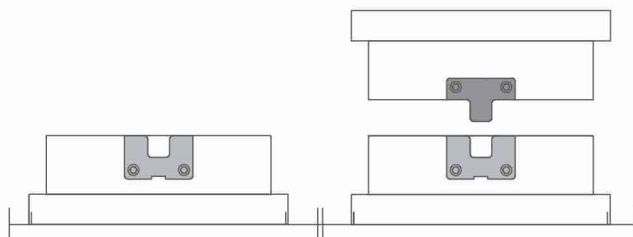

# EN CATÁLOGO	W +.0000 -.0004	T +.000 -.002	C	E +.000 -.002	F +.000 -.010	ALTURA GENERAL	B1 ±.010	B2 ±.010	D +.000 -.002	R +.010 -.000 RADIO	SHCS (6)
SPA-100	1.0000	.375	.5000	.875	.530	2.000	.250	.500	1.125	.187	10-32 x 1/2
SPA-125	1.2500	.500	.5000	.875	.660	2.000	.250	.750	1.125	.187	8-32 x 5/8
SPA-150	1.5000	.500	.5630	.875	.560	1.750	.250	1.000	.875	.187	8-32 x 5/8
SPA-200	2.0000	.500	.7500	.875	.660	2.250	.312	1.375	1.375	.250	10-32 x 5/8
SPA-300	3.0000	.750	1.2500	.875	1.130	2.750	.375	2.250	1.875	.250	1/4-20 x 1
SPA-400	4.0000	1.000	1.5000	1.375	1.130	3.750	.500	3.000	2.375	.500	3/8-16 x 1-1/4
SPA-500	5.0000	1.250	2.0000	1.375	1.630	4.250	.625	3.750	2.875	.500	1/2-13 x 1-1/2

Tornillos de cierre automático INCLUIDOS

