


RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

FLEXIBLES - NEXTFLEX

PRIVARSA

nextthermal™

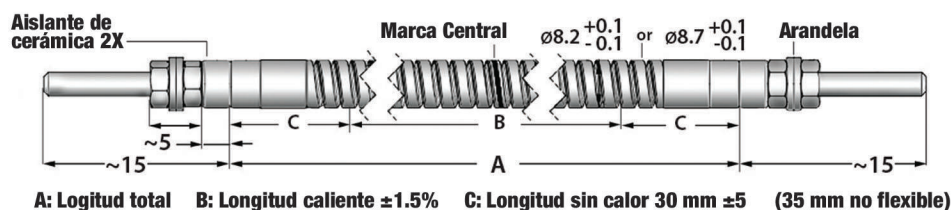

Ventajas

- Moldeable
- Rápida Entrega
- Soporte Técnico
- Precio Atractivo



Barra de Extracción
de Artículo: **C9900065**
GC-flex D 8-8,5 mm



Martillo de Instalación
de Artículo: **C9900049**
GC-flex D 8-8,5 mm



Herramienta para Instalación
de Artículo: **Z9900425**
GC-flex D 8-8,5 mm



de Artículo: **PLUG N HEAT**
Conector de Cerámica

Longitud	Longitud Caliente	Diám. 8.0 mm		Diám. 8.5 mm	
		Ranura 8.0 mm Ø (Resistencia 8.2 mm) Radio min. 10 mm. Tolerancia de la ranura 7.95 ± 0.1		Ranura 8.5 mm Ø (Resistencia 8.7 mm) Radio min. 10 mm. Tolerancia de la ranura 8.45 ± 0.1	
		# de Parte	Wattaje	# de Parte	Wattaje
300 mm	240 mm	80-0300	560W	85-0300	650W
350 mm	290 mm	80-0350	675W	85-0350	750W
400 mm	340 mm	80-0400	795W	85-0400	900W
450 mm	390 mm	80-0450	910W	85-0450	1050W
500 mm	440 mm	80-0500	1025W	85-0500	1150W
550 mm	490 mm	80-0550	1145W	85-0550	1300W
600 mm	540 mm	80-0600	1260W	85-0600	1450W
650 mm	590 mm	80-0650	1380W	85-0650	1600W
700 mm	640 mm	80-0700	1495W	85-0700	1750W
750 mm	690 mm	80-0750	1615W	85-0750	1900W
800 mm	740 mm	80-0800	1730W	85-0800	2050W
850 mm	790 mm	80-0850	1845W	85-0850	2200W
900 mm	840 mm	80-0900	1960W	85-0900	2350W
950 mm	890 mm	80-0950	2080W	85-0950	2500W
1000 mm	940 mm	80-1000	2195W	85-1000	2650W
1050 mm	990 mm	80-1050	2316W	85-1050	2800W
1100 mm	1040 mm	80-1100	2430W	85-1100	2930W
1150 mm	1090 mm	80-1150	2545W	85-1150	3060W
1200 mm	1140 mm	80-1200	2665W	85-1200	3190W
1250 mm	1190 mm	80-1250	2780W	85-1250	3320W
1300 mm	1240 mm	80-1300	2895W	85-1300	3450W
1350 mm	1290 mm	80-1350	3015W	85-1350	3580W
1400 mm	1340 mm	80-1400	3130W	85-1400	3600W
1450 mm	1390 mm	80-1450	3245W	85-1450	3600W
1500 mm	1440 mm	80-1500	3365W	85-1500	3600W
1550 mm	1490 mm	80-1550	3480W	85-1550	---
1600 mm	1540 mm	80-1600	3600W	85-1600	---
1650 mm	1590 mm	80-1650	3600W	85-1650	---
1700 mm	1640 mm	80-1700	3600W	85-1700	---
1750 mm	1690 mm	80-1750	3600W	85-1750	---
1800 mm	1740 mm	80-1800	3600W	85-1800	---
1850 mm	1790 mm	80-1850	3600W	85-1850	---
1900 mm	1840 mm	80-1900	3600W	85-1900	---
1950 mm	1890 mm	80-1950	3600W	85-1950	---
2000 mm	1940 mm	80-2000	3600W	85-2000	---
2050 mm	1990 mm	80-2050	3600W	85-2050	---
2100 mm	2040 mm	80-2100	3600W	85-2100	---

01 (81) 8333 1199 / www.privarsa.com.mx / ventas@privarsa.com.mx

